






## technisches datenblatt

DE

### Produktdaten

|                           |                                   |   |
|---------------------------|-----------------------------------|---|
| Parkett Eiche Mehrschicht | EN 14342 (Free Class)             | DOP PQ2023-10                                 |
| Abmessungen               | Dielen                            | 510 x 90 x 15/ 4 mm                           |
|                           | Packung                           | 32 planken / 1,4688 m <sup>2</sup> / 11,25 kg |
|                           | Verschachelte Länge               | -   |
|                           | Palette                           | 48 pakete / 70,5024 m <sup>2</sup> / 729 kg   |
| Dichte                    | EN ISO 23996                      | +/- 650 kg/m <sup>3</sup>                     |
| Verlegung                 | ISO 24334                         | Nut und Feder (geklebt)                       |
| Oberfläche                |                                   | 4 mm Europäische Eiche (Quercus Robur)        |
| Grading                   |                                   | Rustikal A                                    |
| Veredelung                |                                   | Leicht gebürstet                              |
| Fuge                      |                                   | Fuge 4V                                       |
| Glanzgrad                 | 60°                               | 5-6 %   |
| Finish                    |                                   | Matt lackiert                                 |
| Garantiebedingungen       | Wohnzwecke<br>Gewerbliche Nutzung | 20 Jahre<br>Auf Anfrage                       |
| Verschleißklasse          | EN 14342                          | klasse 31                                     |

### Produkteigenschaften

| Eigenschaft                   | Testmethode  | min. af.                    | Ergebnis  |
|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Innenraumluftzertifizierungen |  |                             | A, REACH  |
| Brandklasse                   |  EN 13501-1 |                             | Dfl-S1  |
| Rutschfestigkeit              |  EN 13893   |                             | DS (≥ 0.30)   |
| Formaldehydmission            |  EN 717-1   | ≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>   | E1  |
| Pentachlorophenol Inhalt      |  EN 12673   | < 5 ppm                     | < Nachweisgrenze  |
| Fußbodenheizung               |  EN 12667   | R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W | R = 0,10 m <sup>2</sup> K/W<br>OK (max +28°C) + geklebt |
| Biologische Nachhaltigkeit    |  |                             | Klasse 1  |

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)




## Rustikal A

DE

### Holzbeschreibung

|                      |  |
|----------------------|--|
| Oberflächenstruktur  | Leicht gebürstet   |
| Einstufung           | Leicht Rustikal  |
| Fehlfarben           | Sehr niedrig   |
| Harte Astknoten      | Begrenzt erlaubt; max. 2 pro Diele $\varnothing \leq 8$ mm |
| Brüchige Astknoten   | Nicht erlaubt  |
| Rindenholz           | Nicht erlaubt  |
| Splintholz           | Nicht erlaubt  |
| Endriss              | Nicht erlaubt  |
| Oberflächenriss      | Nicht erlaubt  |
| Insektenloch         | Nicht erlaubt  |
| Faulstellen          | Nicht erlaubt  |
| Blaue / gelbe Flecke | Nicht erlaubt  |
| Harter Kern          | Nicht erlaubt  |
| Bearbeitungsmarken   | Nicht erlaubt  |

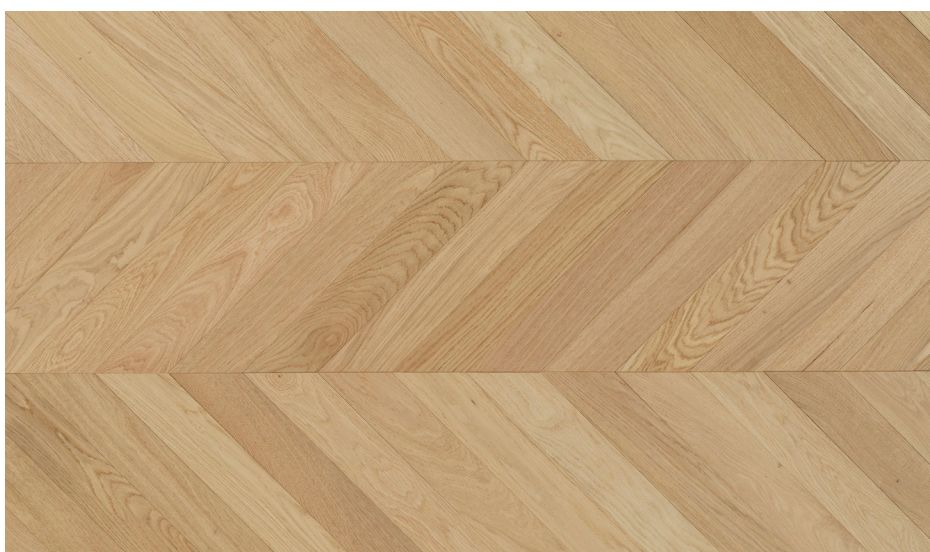

Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

### Holzbeschreibung — 2 kriterien

#### Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



#### Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/ Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

