






## arkusz danych technicznych

PL

## Specyfikacje produktu

Podłoga z litego drewna dębowego	EN 13489 (Free Class)	DOP MAS2021
Wymiary	Panele	400-1900 x 150 x 15 mm
	Opakowanie	6 paneli / 1,71 m <sup>2</sup> / 19 kg
	Długości zagnieżdżone	Min. 1 pełny panel
	Paleta	36 opakowań / 61,56 m <sup>2</sup> / 704 kg
Gęstość	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m <sup>3</sup>
Instalacja	ISO 24334	Pióro i wpust (klejone)
Warstwa ścierna		Dąb europejski (Quercus Robur)
Klasa		Rustyczny AB+
Powierzchnia		Lekko szczerkowany
Fuga		4-stronna fuga
Poziom połysku	60°	< 8%
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy Użytek komercyjny	30 lat na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	

## Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	 EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	 EN 13893		DS (≥ 0,30)
Emisja Formaldehydu	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Zawartość pentachlorofenolu	 EN 12673	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	 EN 12667		Nie nadaje się do ogrzewania podłogowego
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)

EN 14342




Rustykalny AB+

PL

## Opis klasy

Faktura	Lekko szczerkowany
Klasy	Bardzo rustykalny
Zmienność koloru	Medium
Zdrowe sęki	$\varnothing \leq 50\text{mm}$
Niezdrowe sęki	$\varnothing \leq 30\text{mm}$
Kora	Nie dopuszcza się
Biel	Max 1/3 na deskę
Pęknięcia na końcach	Długość maks. 5 cm; szerokość 1 mm
Pęknięcia powierzchniowe	Szerokość 1 mm, długość bez ograniczeń
Otwory po kornikach	Nie dopuszcza się
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Nie dopuszcza się
Zdrowy rdzeń	Dozwolone
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się

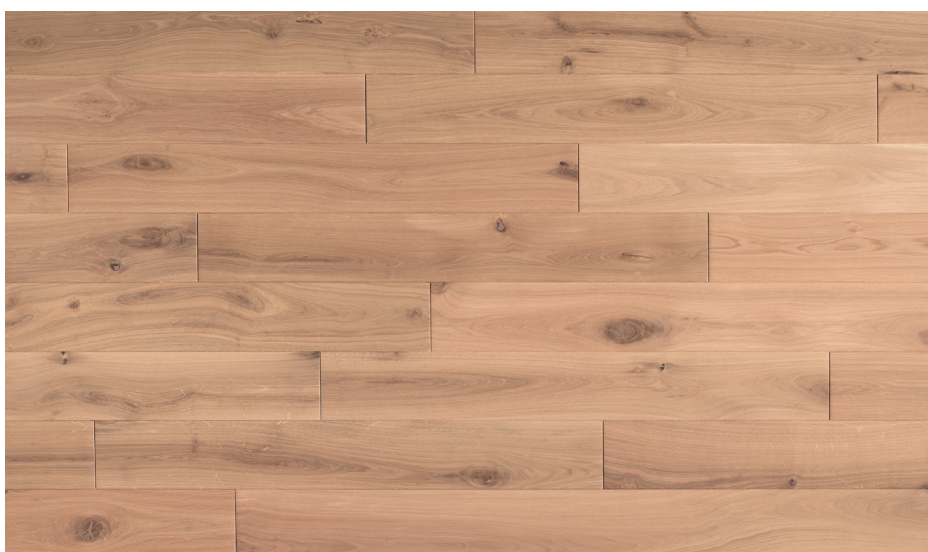

To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

## Opis klasy— 2 kryteria

### Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



### Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

