

ficha técnica






ES

Especificaciones

Parquet de roble 3 capas	EN 14342 (Clasa libre)	DOP PQ2021-1
Medidas	Plancha	600-1900 x 150 x 14/ 3 mm
	Caja	8 planchas / 2,28 m ² / 17,80 kg
	Longitud anidada	6 completos
Densidad	Paleta	48 cajas / 109,44 m ² / 860 kg
	EN ISO 23996	550-650 kg/m ³
Sistema de instalación	ISO 24334	Drop Lock (flotante / pegado)
Capa superior		3 mm Roble europeo (Quercus Robur)
Grading		Rústico AB
Tratamiento de la capa		Cepillado ligeramente
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	60°	5-9%
Tratamiento final		Aceite
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	A petición
Clase de uso	EN 14342	Clase 23



Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Resultado
Entorno y certificados			A, REACH
Clasificación de Resistencia al fuego	 EN 13501-1		Dfl-S1
Resistencia al deslizamiento	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emisión de formaldehído	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenido pentachlorofenol	 EN 12673	< 5 ppm	< limite de detección
Calefacción por suelo radiante	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : www.lamett.eu




Rústico AB

ES

Descripción de clasificación

Textura	Cepillado ligeramente
Selección	Rústico
Variación del color	Medio
Nudos sanos	Permitido ilimitado; $\varnothing < 30\text{mm}$
Nudos caídos	≤ 3 por plancha; $\varnothing < 20\text{mm}$
Corteza	≤ 3 por plancha; $< 3\text{mm}$ de ancho, $< 10\text{mm}$ de largo
Albura	$< 20\%$ de ancho
Grieta en testa	llenado por una parte; $< 3\text{mm}$ de ancho, $< 100\text{mm}$ de largo
Grieta de superficie	Permitido limitado; $< 5\text{mm}$ de ancho, llenado por una parte
Agujero de insecto	Permitido limitado; $< 2\text{mm}$ de ancho; 8/400, llenado por una parte
Deterioro	No permitido
Vena azul/amarilla	No permitido
Núcleo profundo	No permitido
Huellas de máquina	No permitido

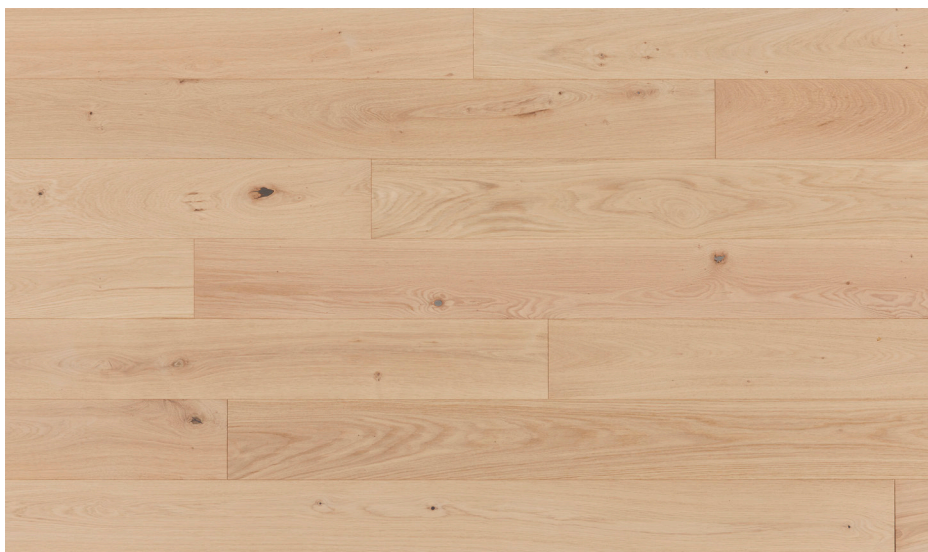

Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación — 2 criterios

Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



Variación de color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

